

**Frigorífico combinado, 203 x 70 cm,
Blanco, Total No Frost
3KFE776WE**




En sus 70 cm de ancho cabe de todo, incluso un cajón ExtraFresh para que tus frutas y verduras se conserven más tiempo.

- Regula la humedad del cajón ExtraFresh para una mejor conservación.
- Controla la temperatura y funciones sin necesidad de abrir la puerta.
- Ahorra espacio y mejora la distribución con un botellero cromado.
- Iluminación LED con claridad hasta el último rincón de forma progresiva.
- Sus tiradores te aportan la mayor comodidad al abrir tu frigorífico.

Clase de eficiencia energética:	E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a)	259 kWh/a
Volumen útil del congelador:	108 l
Volumen útil del frigorífico:	330 l
Emissiones de ruido aéreo:	40 dB(A) re 1pW
Clase de emisiones de ruido aéreo:	C
Tipo de construcción:	Libre instalación
Opción de puerta panelable:	No posible
Altura:	2030 mm
Anchura:	700 mm
Fondo del aparato sin tirador:	670 mm
Peso neto:	82.9 kg
Código EAN:	4242006290504
Intensidad corriente eléctrica:	10 A
Apertura de puerta:	Derecha reversible
Tensión:	220-240 V
Frecuencia:	50 Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica:	240.0 cm
Nº de motocompresores:	1
Nº de sistemas de frío independientes:	2
Ventilador interior sección frigorífico:	No
Puerta reversible:	Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico:	4
Estantes para botellas:	Si
Sistema No frost:	Frigorífico y congelador
Tipo de instalación:	Libre instalación



**Frigorífico combinado, 203 x 70 cm,
Blanco, Total No Frost
3KFE776WE**




Nombre del aparato	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (Tirador externo)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (Tirador integrado)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (Tirador externo)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (Tirador integrado)	2030	700	670 <td 590	710	1310	670	12	

Descripción

- a Altura
- b Anchura
- c Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
- d Profundidad del armario
- e Anchura con la puerta abierta a 90°
- f Profundidad con la puerta abierta y sin tirador
- g Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
- h Distancia para el montaje en un nicho o un armario empotrado

Dimensiones en mm

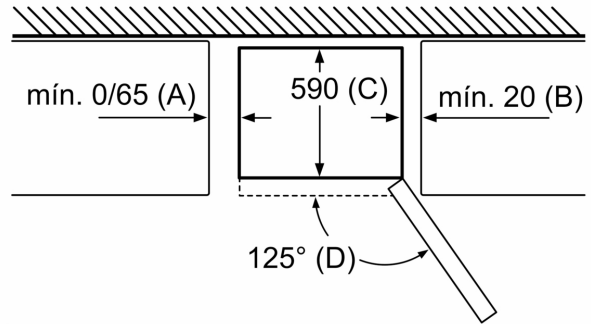

Nombre del aparato	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima
de 65 mm para una apertura sencilla.

Dimensiones en mm