

ShowerSelect Comfort Q

Miscelatore termostatico ad incasso per 1 utenza

Finiture: **Bianco Opaco** Cod.art. : **15581700**



Descrizione

Caratteristiche


- 1 utenza
- apertura e chiusura ergonomica con pulsante Select
- controllo del flusso dell'acqua con funzione stop
- cartuccia termostatica, cartuccia con tecnologia Select
- portata massima a 3 bar: 20,3 l/min
- rosetta piatta per una doccia più spaziosa
- la rosetta può essere allineata a +/- 3°
- montaggio facile grazie al blocco funzioni premontato
- maniglie sempre alla stessa altezza a prescindere dalla profondità d'installazione del corpo incasso
- Blocco di sicurezza a 40°C
- limitatore della temperatura regolabile
- il termostatico permette la disinfezione termica
- materiale pulsante: metallo
- materiale maniglie: metallo
- Il termostatico è dotato di pulsante On/Off

Dettagli articolo

Prezzo escl. IVA

1.034,60 €


Tecnologia




Premi di design



Immagine prodotto

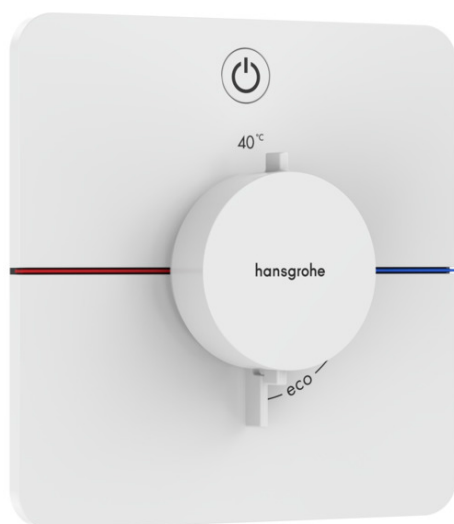

Disegno in scala

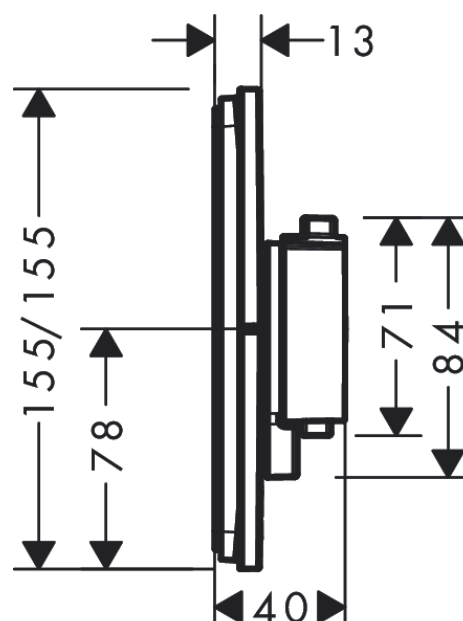

ShowerSelect Comfort Q


Miscelatore termostatico ad incasso per 1 utenza

Finiture: **Bianco Opaco**

Cod.art. : **15581700**



Diagramma di flusso



ShowerSelect Comfort Q**Miscelatore termostatico ad incasso per 1 utenza**Finiture: **Bianco Opaco** Cod.art. : **15581700****Lista delle parti di ricambio**Anno di produzione: **>09/23**

Pos.	Descrizione	Cod.art.	CP	C
1	manopola termostatico	94931700	-	1
2	manopola	94932700	-	1
3	icona ON/OFF	94926700	-	1
4	O-Ring 3,1x1,6	94927000	-	1
5	interruttore a tasto	94959700	-	1
6	cappuccio	94974700	-	1
7	set di guarnizioni	94933000	-	1
8	copertura portante	94971000	-	1
9	kit di compensazione	94930000	-	1
10	vite a testa cilindrica M4x12	94929000	-	1
11	adattatore Select	94900000	-	1
12	ghiera di fissaggio	98368000	-	1
13	cartuccia d'arresto	92692000	-	1
14	ghiera di fissaggio	98913000	-	1
15	elemento termostatico	98282000	-	1
16	cartuccia conclude a destra	94009000	-	1
17	unità di servizio	94928000	-	1
18	O-Ring 16x2,5	98134000	-	1
19	-	13613700	-	1
20	-	13618700	-	1
a	-	13638000	-	1
b	-	13632000	-	1
c	chiave per manutenzione	94327000	-	1