

PMI09S3



Gamma colori

Scocca



Nero
opaco - MK


Finiture



Satinato

Configurazione

Induzione



—B—
|
—B—
|
—B—
Zona induzione
Bridge
Ø 180+180 mm
3 kW / 1,85 kW
+3 kW / 1,85 kW

—A—
|
Zona induzione
Ø 145 mm
2,2 kW / 1,4 kW

—B—
|
Zona induzione
Ø 180 mm
3 kW / 1,85 kW

—C—
|
Zona induzione
Ø 210 mm
3,7 kW / 2,3 kW

Forni

Forno principale: OV 80 E3 TFT S

Caratteristiche generali

- Classe energetica A+
- Temperatura di esercizio 30-320°C
- Programmatore elettronico touch TFT
- Controllo elettronico della temperatura
- Sonda di cottura
- Illuminazione doppia luce interna
- Accensione automatica della luce ad apertura porta
- Porta forno full glass
- Chiusura porta soft-closing
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Sicurezza bambini


Caratteristiche cavità

- Muffola con smalto easy clean
- Dimensioni interne (LxHxP) 64,5x36,5x41 cm
- Capacità 97 L
- Scarico vapori a comando con opzione cottura a secco o umida
- Resistenza grill abbattibile
- Girarrosto diagonale
- Termostato con sonda elettronica

Consumi

- | | |
|----------------------------------|---------|
| • Assorbimento massimo | 2,75 kW |
| • Resistenza elettrica superiore | 1200 W |
| • Resistenza elettrica inferiore | 1350 W |
| • Grill elettrico | 2150 W |
| • Resistenza circolare | 2100 W |

Funzioni

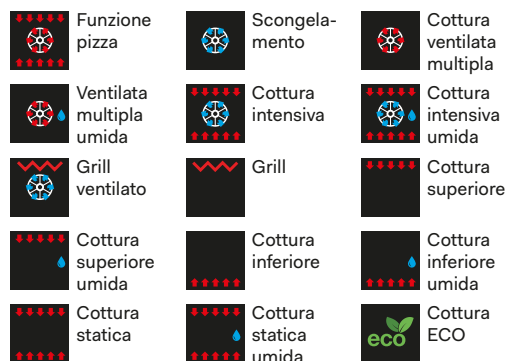

Disegno tecnico e misure

