

PMI127S3



Gamma colori

Scocca



Nero
opaco - MK


Finiture



Satinato

Configurazione

Induzione



— M — Zona induzione
Bridge
— M —
210×380 mm
1,5+1,5 kW

— H — Zona induzione
Ø 145 mm
1,85 kW / 1,4 kW

— L — Zona induzione
Ø 200 mm
3,0 kW / 2,3 kW

— L — Zona induzione
Ø 250 mm
3,0 kW / 2,3 kW

— M — Zona induzione
210×190 mm
3,0 kW / 2,1 kW

Forni

Caratteristiche generali

Forno principale: OV 80 E3 TFT S

- Classe energetica A+
- Temperatura di esercizio 30-320°C
- Programmatore elettronico touch TFT
- Controllo elettronico della temperatura
- Sonda di cottura
- Illuminazione doppia luce interna
- Accensione automatica della luce ad apertura porta
- Porta forno full glass
- Chiusura porta soft-closing
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Sicurezza bambini

Forno secondario: OV 30 E3 TFT

- Classe energetica A+
- Temperatura di esercizio 30-250°C
- Programmatore inizio fine cottura
- Controllo elettronico della temperatura
- Illuminazione luce interna
- Accensione automatica della luce ad apertura porta
- Porta forno full glass
- Chiusura porta soft-closing
- Porta fredda a triplo vetro (EN60335-2-6-11.101)
- Isolamento ad alta densità
- Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Sicurezza bambini

Caratteristiche cavità

- Muffola con smalto easy clean
- Dimensioni interne (LxHxP) 64,5×36,5×41 cm
- Capacità 97 L
- Scarico vapori a comando con opzione cottura a secco o umida
- Resistenza grill abbattibile
- Girarrosto diagonale
- Termostato con sonda elettronica


- Muffola con smalto easy clean
- Dimensioni interne (LxHxP) 27,5×35,5×44 cm
- Capacità 43 L
- Scarico vapori a comando con opzione cottura a secco o umida
- Girarrosto
- Termostato con sonda elettronica

Consumi

- | | |
|----------------------------------|---------|
| • Assorbimento massimo | 2,75 kW |
| • Resistenza elettrica superiore | 1200 W |
| • Resistenza elettrica inferiore | 1350 W |
| • Grill elettrico | 2150 W |
| • Resistenza circolare | 2100 W |

- | | |
|----------------------------------|--------|
| • Assorbimento massimo | 2,4 kW |
| • Resistenza elettrica superiore | 800 W |
| • Resistenza elettrica inferiore | 800 W |
| • Grill elettrico | 1500 W |

Funzioni

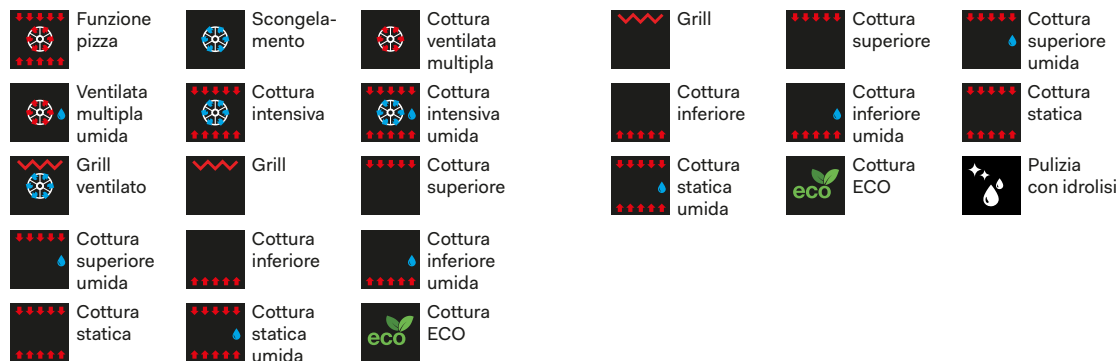

Disegno tecnico e misure

