

iQ500, built-in fridge, 177.5 x 56 cm, cerniera piatta soft closing KI81RADD0



Accessori integrati
3 x Portauova
Accessori opzionali
KSGGZM00 :

Frigorifero da incasso con illuminazione a LED, cassetto hyperFresh <0°C>, super cooling e cerniere soft closing.

- ✓ hyperFresh <0°C>: Più spazio e più freschezza.
- ✓ hyperFresh: il cassetto extra-large per frutta e verdura.
- ✓ Fresh: un modo comodo e pratico per conservare frutta e verdura.
- ✓ SoftClosing : la porta si chiude automaticamente quando viene raggiunto un angolo di 20° o minore
- ✓ bottleRack: Conserva le tue bottiglie in modo sicuro e a portata di mano.

Caratteristiche

Dati tecnici
Classe di efficienza energetica: D
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a): 91 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati: 0 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione: 310 l
Emissioni di rumore aereo:34 dB(A) re 1 pW
Classe di emissioni di rumore aereo:B
Categoria:Da incasso
Porta con cornice esterna: No
Altezza: 1772 mm
Larghezza: 558 mm
Profondità: 548 mm
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 1775.0 x 560 x 550 mm
Peso:57.0 kg
Corrente: 10 A
Cerniera : A destra reversibile
Tensione:220-240 V
Frequenza:50 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:230.0 cm
Numero di compressori:1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:1
Ventilatore interno comparto frigorifero: sì
Porta/e reversibile/i: sì
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:4
Ripiani per le bottiglie:sì
Codice EAN:4242003928868
Marchio: Siemens
Nome prodotto / codice commerciale: KI81RADD0
Tipo:Frigorifero
Sistema No Frost: No
Tipo di installazione: A scomparsa totale
Accessori inclusi: 3 x Portauova



iQ500, built-in fridge, 177.5 x 56 cm, cerniera piatta soft closing KI81RADD0

Caratteristiche

- Frigorifero da incasso

Caratteristiche principali

- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Illuminazione interna a LED
- nel frigorifero
- Dimensioni nicchia in cm (hxlxp): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm
- Porta con cerniera piatta
- Volume Netto totale: 310 l

VANO FRIGORIFERO

- 1 cassetto hyperFresh con regolazione umidità - mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- 1 cassetto freshBox - cassetto trasparente con fondo ondulato, ideale per frutta e verdura 1 cassetto hyperFresh <0°C> per conservare carne e pesce freschi più a lungo
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- 5 balconcini, di cui 1 chiuso
- Portabottiglie
- Funzione raffreddamento "Super"

ACCESSORI

- 1 portauova

Altre Caratteristiche

- Classe climatica: SN-ST

Etichetta energetica

- Classe di efficienza energetica: D
- Volume Netto Frigorifero: 310 l
- Consumo annuale
- : 91 kWh
- Emissioni di rumore aereo : 34 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : B

iQ500, built-in fridge, 177.5 x 56 cm, cerniera piatta soft closing KI81RADD0

Disegni quotati

A: Air inlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200\text{ cm}^2$; Ventilation options

B1 B2 A1 A2

Dimensioni in mm

548 558 1772 1743 1749

Peso massimo consentito dei frontali dell'unità

I frontali montati dell'unità che superano il peso consentito possono causare danni e compromettere il funzionamento delle cerniere

A: Peso
A: Altezza sportello apparecchio incluse cerniere in mm
B: Cerniera non ammortizzata, frontale unità in kg
C: Cerniera ammortizzata, frontale unità in kg
D: Carico aggiuntivo possibile in kg con kit per carichi pesanti


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

(A) (A1) (A2)

min. 40 S Sporgenza pannello frontale 1772 A+S (max.) Bordo inferiore pannello frontale

Dimensioni in mm

Disegni quotati

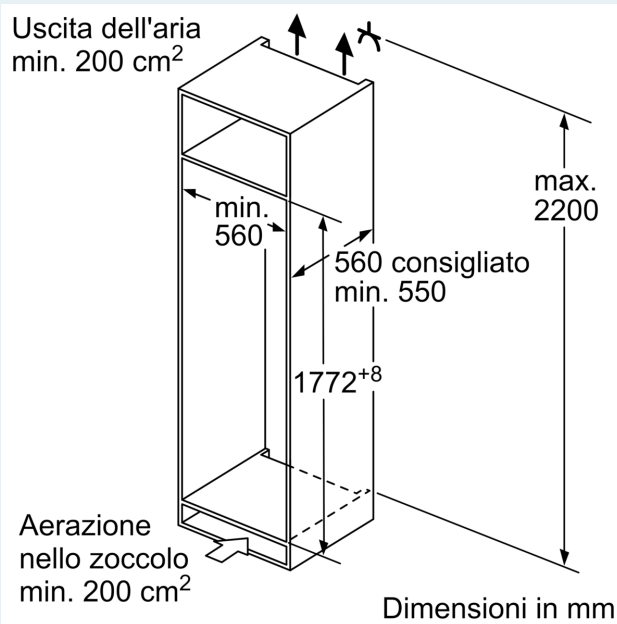

Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

Detailed description: This section contains technical drawings of a hinge assembly and a table of recommended dimensions. The drawings show a side view and a top view of a hinge with labels F (height), R (radius), and X (distance). The table provides specific values for different hinge models (16-19, 20, 21, 22) and their corresponding R and X dimensions. The text below the table explains that these dimensions must be maintained to ensure door opening without collisions and to avoid damage to the kitchen furniture.