

KLTI12L4X

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa isola
Design	Piatta a T
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Materiale	Inox + Vetro
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709312244
Larghezza cappa	120 cm



Estetica

Estetica	Universale	Tipo vetro	Nero
Colore	Acciaio Inox e Vetro	Logo	Serigrafato
Finitura	Satinato		

Comandi

Regolazione comandi	Touch control back-lighted White	Colore led	Bianco
---------------------	----------------------------------	------------	--------

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	
Funzione ricambio aria 24 h	
Opzioni di programmazione tempo	
Auto-Vent 2.0	

Caratteristiche Tecniche

    			
N° di luci	2	N° di filtri	3
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Alluminio
Potenza luce	7.4 W		

Intensità luce regolabile	Sì	Indicatore cambio filtri	Sì
Range temperatura di	2700° - 4000° °K	Diametro imbocco motore	150 mm
Colore della luce (°K)		Distanza minima installazione da piano cottura gas	750 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	820 m³/h	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	650 mm
Potenza motore	275 W	Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	220	43
Velocità 2	335	53
Velocità 3	560	65
Velocità Intensiva	739	71

Dotazione Accessori Inclusi

Telecomando	Sì	Riduzione tubo	Sì
-------------	----	----------------	----

Prestazioni / Etichetta Energetica

A			
Efficienza di consumo annuale (AEC)	55 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	43 dB(A)
Classe di efficienza energetica (EEC)	A	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	66 dB(A)
Efficienza fluido dinamica (FDE)	33.9	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	71 dB(A)
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	Assorbimento in Off-mode (Po)	0.49 W
Efficienza di illuminazione (LE)	20.3 lux/W	Indice di efficienza energetica	51.5
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	D	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	384 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	73.2 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	376 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	D		
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	220 m³/h		
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	560 m³/h		
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	739 m³/h		

Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	151 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	15 W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	300 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	66 dB(A)

Collegamento Elettrico


Dati nominali di collegamento elettrico	291 W
Tensione	220-240 V

Frequenza	50-60 Hz
Lunghezza cavo di alimentazione	1500 mm

Disponibile anche

Altri colori disponibili	Matt Black
--------------------------	------------

Codici altri colori disponibili	KLT112L4MB
---------------------------------	------------

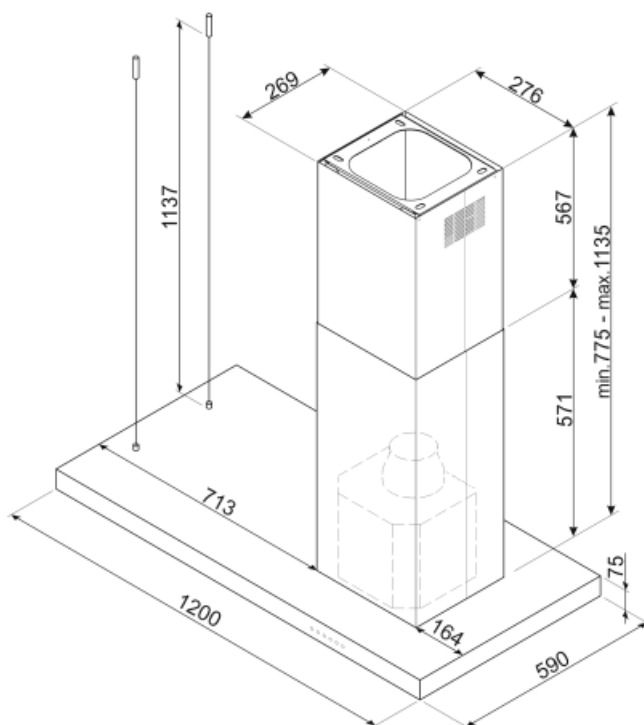

Accessori non inclusi



FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit
costituito da due pezzi



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite
lavaggio in lavastoviglie 50° C e
successiva asciugatura in forno a 180°
C per 25 minuti

Glossario simboli



Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.



Collegamento piano e cappa



Regolazione intensità delle luci (dimming)



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



A: La Classe A degli elettrodomestici Smeg consente contenuti consumi energetici.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Possibilità di regolare la temperatura di colore delle luci da bianco caldo a bianco freddo