

KSGT74X

Famiglia	Cappa
Tipologia	Integrata a gruppo
Design	A scomparsa
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Materiale	Inox
Tipo	Satinato
Codice EAN	8017709328351
Larghezza cappa	75 cm



Estetica

Estetica	Universale	Finitura	Satinato
Colore	Acciaio Inox	Logo	Imbutito

Comandi

Regolazione comandi	Touch control back-lighted White	Colore led	Bianco
---------------------	-------------------------------------	------------	--------

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	
Funzione ricambio aria 24 h	
Opzioni di programmazione tempo	
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System	

Caratteristiche Tecniche

					N° di luci	2	N° di filtri	2
					Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Inox

Potenza luce	2,3 W	Indicatore cambio filtri	Sì
Intensità luce regolabile	Sì	Diametro imbocco motore	150 mm
Range temperatura di Colore della luce (°K)	2700° - 4000° °K	Distanza minima installazione da piano cottura gas	650 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	820 m³/h	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	500 mm
Potenza motore	275 W	Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	254	48
Velocità 2	442	61
Velocità 3	603	68
Velocità Intensiva	657	70

Prestazioni / Etichetta Energetica

A

Efficienza di consumo annuale (AEC)	48 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	69 dB(A)
Classe di efficienza energetica (EEC)	A	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	70 dB(A)
Efficienza fluido dinamica (FDE)	30,3	Assorbimento in stand-by (Ps)	0,49 W
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	Fattore di aumento del tempo (F)	0,9
Efficienza di illuminazione (LE)	42,6 lux/W	Indice di efficienza energetica	51,8
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	329 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	87,2 %	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	448 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	B	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	135 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	254 m³/h	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	5 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	603 m³/h		
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	657 m³/h		
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	48 dB(A)		

Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)

196 lux

Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)

69 dB(A)

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico

280 W

Tensione


220-240 V

Frequenza

50-60 Hz

Lunghezza cavo di alimentazione

1500 mm

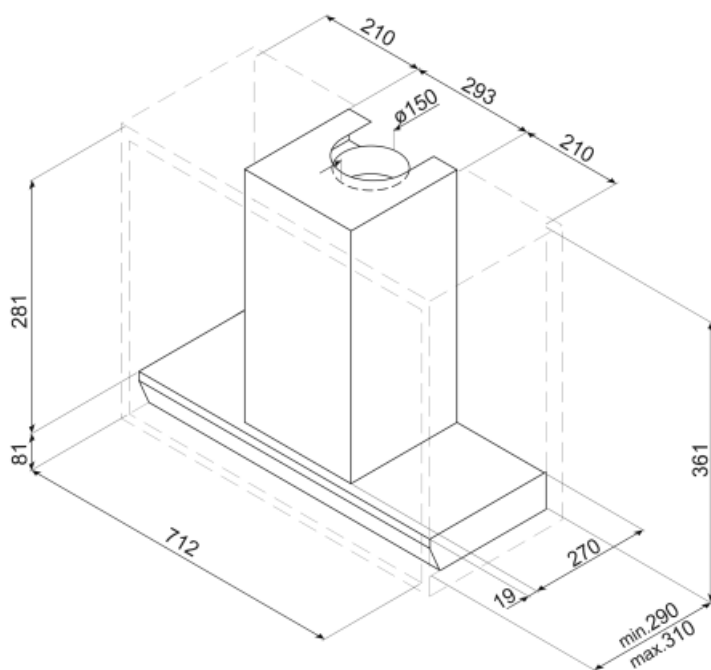

Accessori non inclusi



KITFCGT74



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite
lavaggio in lavastoviglie 50° C e
successiva asciugatura in forno a 180°
C per 25 minuti

Glossario simboli

	Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.		Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.
	Collegamento piano e cappa		Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.
	Regolazione intensità delle luci (dimming)		A: La Classe A degli elettrodomestici Smeg consente contenuti consumi energetici.
	Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.		Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.
	Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.		Possibilità di regolare la temperatura di colore delle luci da bianco caldo a bianco freddo
	V-Condense System è un sistema che evita la caduta di goccioline di condensa che si potrebbe creare sulla cappa in certe circostanze di utilizzo.		